

2N® Indoor Compact 2N Answering units



2N® Indoor Compact

2N®インドアコンパクトは、シンプルなデザイン、強化ガラスの採用、4.3インチカラーディスプレイで直感的な操作が可能な室内モニターです。



別荘
戸建住宅

分譲マンション
高級住宅

誰でも直感的な操作が可能

集合玄関機からの着信、ドアロック解除、不在着信の表示やマナーモードへの切り替えが簡単利用できます。

強化ガラス加工

上部ガラスは、特殊な加工により、耐久性に富んでいるため、日常で起きる衝撃等から画面を保護することができます。

2N® Indoor Compact

FEATURES & BENEFITS

簡単接続

LAN配線を2N®インドアコンパクトのシステムに直接差し込むことで PoEより電力が供給され、すぐに利用できます。


ノイズを抑えたHD品質サウンド

G.722 HDオーディオコーデック・ユニークスピーカー出力とノイズキャンセラー機能の採用。

おやすみモード

「おやすみ」モードでは、設定された時間は音を鳴らない設定にすることが可能です。

DIAGRAM

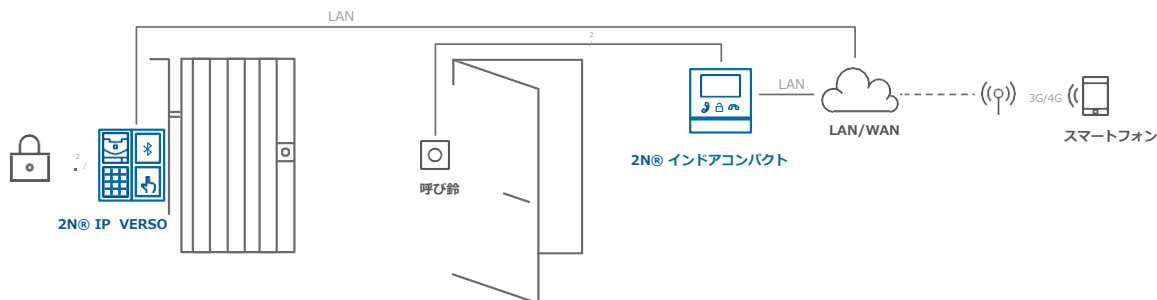

TECHNICAL PARAMETERS

電源

タイプ 12VDC +/-10% アダプター,
PoE 802.3af

推奨電源 12 V / 1 A

逆極性保護 有

ユーザーインターフェース

ボタン RGB LEDバックライト付き7個ボタン

操作 RESETボタンを押し続けると、工場出荷時の設定に戻ります。
3つのLEDステータスインジケータ

オーディオ

マイク 一体型
スピーカー 一体型, 2W
誘導ループ出力 600 mV RMS
コーデック G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

映像

ディスプレイ 4.3インチディスプレイ,
解像度480 x 272 ピクセル
コーデック H.264, H.263, MJPEG

インターフェース

LAN 10/100BaseT, RJ-45
推奨ケーブル Cat-5e以上

呼び鈴入力

入カタイプ スイッチングコンタクト (ボタン/リレー)
コンタクトタイプ ノーマリーオープン (NO)
コンタクトパラメーター 50V/5mAまで, DC

デバイス情報

サイズ (W x H x D) 152 x 153 x 50mm
重さ 387 g
動作温度 0 ~ 50 °C
湿度 10 ~ 90 % (結露しないこと)
保管温度 -20 ~ 70 °C
推奨高度 0 to 2000 m

HARDWARE & SOFTWARE

2N® IP パーソ - モジュールセキュリティIPインターフォン

2N® IP ソロ - コンパクトIPインターフォン

2N® モバイルビデオ - インターフォンからスマートフォンにビデオ電話を提供するモバイルアプリ