



2N® Indoor Touch

2N® インドアタッチは、シンプルなデザインのため、室内インテリアに溶け込みます。2N IPインターフォンからの応答、オートロックの操作が可能です。

別荘
戸建住宅
分譲マンション

高級住宅
モダンインテリア
オフィス街

豪華なインテリアデザイン室内モニター

色は、お好みによってエレガントブラックとピュアホワイトからお選びいただくことができます。

7インチタッチスクリーン

高解像度のタッチスクリーンと広い視野角で見やすく、ワンクリックで主要機能の使用できるために、非常に使いやすくなっています。

HD品質オーディオ

クリアで聞き取りやすく、エコーキャンセラー機能搭載で、快適な通話をすることができます。



2N® Indoor Touch

FEATURES & BENEFITS

2N IPインターフォンのビデオ監視

いつでも室内からインターフォンカメラからの映像を確認できます。

簡単取り付け可能

壁に簡単に取り付けことができ、また設定では自動検索機能により、簡単にインターフォンと通信することができます。

不在着信と留守番機能

不在時に訪問者を画像にて記録します。

おやすみモード

「おやすみ」モードでは、設定された時間は音を鳴らない設定にすることが可能です。

Webインターフェースを介したリモート管理

世界中のどこからでもインターネットを通して、簡単にモニター設定と管理を行うことができます。


PBXの統合

SIPプロトコルを使用することにより、現在使用中のIP電話システムと簡単に統合することができます。

ホームオートメーション管理

2N®インドアタッチには、サードパーティのアプリケーションをインストールすることができます。(有料オプション)

DIAGRAM

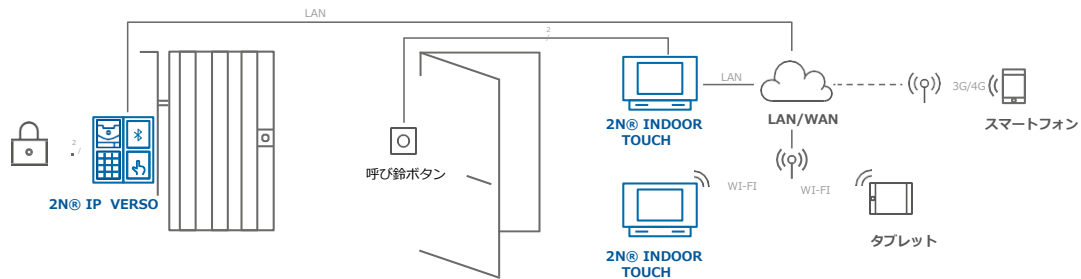

TECHNICAL PARAMETERS

電源

タイプ	外部電源アダプター	12 V DC
	2A / PoE 802.3af	
消費電力	10 W	

ユーザーインターフェース

アスペクト比	16:9
ディスプレイサイズ	7インチ
解像度	1,024x600px 24bpp (1,670万画像)

バックライト	LED待機方式
ステータス表示	1x RGB LED (不在着信、待受け中など)

設定	ローカル、ウェブリモート
----	--------------

オペレーションシステム

アンドロイド 4.4.4

オーディオ

マイク	内臓
スピーカー	1x2W 一体型
プロトコル	SIP
コーデック	G.711, G.722

映像

コーデック	H.264, MJPEG
監視とインターフォン管理	有
IPカメラ監視	有

インターフェース

LAN	インターネット 10/100BaseT, RJ-45
WiFi	802.11b/g/n, 統合アンテナ (オプション)

2x リレー	
2x GPIO	
メモ리카ード	microSD カード (最大16 GB)

デバイス情報

壁掛けサイズ

(W x H x D)	235 x 165 x 40 mm
重さ	850 g

動作温度	0°C ~ 60°C
------	------------

湿度	10% ~ 90% (結露しないこと)
保管温度	-20°C ~ 70°C

HARDWARE & SOFTWARE

2N® IP バース - モジュールセキュリティIPインターフォン

2N® IP ソロ - コンパクトIPインターフォン

2N® モバイルビデオ - インターフォンからスマートフォンにビデオ電話を提供するモバイルアプリ

2N® アクセスコマンダー - 2NアクセスユニットおよびIPインターホン用のアクセス管理ソフト