



## 2N® IP Solo

ワンボタンのみシンプルなIPインターフォンで、戸建住宅等で利用できる玄関機です。コンパクトなボディですが、HDカメラ、スマートフォンへの通話を含む複数の機能を兼ね備えており、既存住宅を簡単にスマートホーム化することができます。



別荘  
戸建住宅

小規模施設  
小規模オフィス

### スマートホーム用の玄関機

2N®IP ソロは、ビデオ通話とオートロックの操作が可能です。

### 昼夜問わず鮮明なカメラ

外観からは見えないカメラは、高解像度の設定と赤外線バックライト機能により、夜間の訪問者でも鮮明な画像で確認することができます。

### スタイリッシュで高耐久性

金属のボディは高級感があるだけでなく、非常に高い耐久性を備えています。

# 2N® IP Solo

## FEATURES & BENEFITS

### 暗視カメラ

暗闇の中でも、誰があなたの玄関の前に立っているのか分かるでしょう。暗視カメラは、どこに設定されているか外観から確認できません。そのため、侵入者は監視されているということ自体知りません。

### ホームオートメーションシステムに簡単に統合

インターフォンは、オープンAPIを介して、既存のホームオートメーションシステムに簡単に接続できます。

### 画像送信

2N® IP ソロを使用すると、通話時にカメラによってキャプチャされた訪問者のスナップショットを電子メールで送信できます。

### サーフェスマウントとフラッシュマウント設置

2つのインターフォンマウントから玄関により合うマウントを選択できます。


### 外部カメラ

外部IPカメラをインターフォンに接続するだけで、すべての死角をカバーできます。

### 2N®リモート設定

弊社のフリーサービスを使い、時間とお金をセーブできます。セキュリティで保護されたクラウドサービス使用し、全てのデバイスにリモートアクセスし、あなたのお客様に最速の応答が可能です。

## DIAGRAM

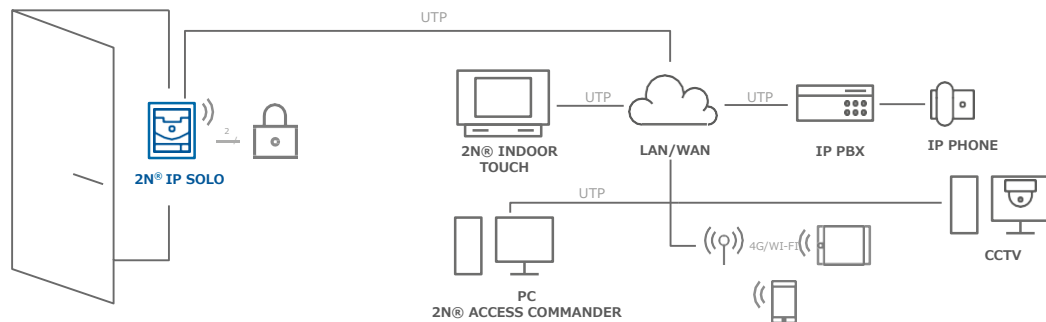

## TECHNICAL PARAMETERS

### シグナルプロトコル

SIP 2.0 (RFC - 3261)

### ボタン

ボタン 白いバックライトと簡単に取り外し可能なラベルが付いている透明なボタン

ボタン数 1

### オーディオ

マイク 内臓マイク  
スピーカー 2W

1 kHzの音圧1 mの距離で78 dB

### オーディオストリーム

コーデック G.711, G.722, G.729, L16/16kHz

### カメラ

解像度 - JPEG 1280 x 960 ピクセル  
解像度 - ビデオ電話 640 x 480 ピクセル  
視野角 120° (H), 90° (V), 145° (D)  
暗視映像 可

### ビデオストリーム

コーデック H.263+, H.263, H.264, MJPEG

### インターフェース

供給電源 12V ± 15%/ 2A DC, または PoE  
PoE PoE 802.3af (クラス 0 - 12.95W)  
LAN ねじ込み式電源コネクタ、10/100BASE-TX Auto-MDIX付き  
パッシブ出力 NC/NO コンタクト, 最大 30 V/1 A AC/DC  
アクティブスイッチ出力 電源に応じて10 ~ 14 V DC (PoE: 14 V; アダプター: 電源電圧), 最大 700 mA  
サポートプロトコル SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

### デバイス情報

動作温度 -40°C ~ 60°C  
保管温度 -40°C ~ 70°C  
湿度 10%~95% (結露しないこと)

規格 IP54, IK08

### サイズ

床置き用フレーム1モジュール 107x130x28mm  
フラッシュ取り付け用フレーム1モジュール 130x153x5mm

## SOFTWARE

**2N® アクセスコマンドー** - 2NアクセスユニットおよびIPインターフォン用のアクセス管理ソフト

**2N® IP アイ** - インターフォンカメラのビデオで固定電話を充実させるアプリ

**2N® ネットワークスキャナー** - ネットワーク上の2N IPインターフォンとアクセス管理ユニットを検出するためのアプリ

**2N® モバイルビデオ** - インターフォンからスマートフォンにビデオ電話を提供するモバイルアプリ