


Akuvox R29C

カメラ付きテンキーIP集合玄関機

一番有効なセキュリティは、訪問者の身元を口頭や視覚で確認する方法が最良です。Akuvoxの顔認証・QR認証カメラ付き IP液晶集合玄関機R29Cを使用すると、門や玄関を簡単に監視できますので、施設の安全性が高まり、安心してご利用いただけます。

詳細情報

- 顔認証付7インチタッチスクリーン
- あらゆる環境に強いアルミボディ
- 衝撃センサーで破壊を検知・写真撮影
- デュアルカメラで確実な認証: 広角120° 3MP
- メインカメラ& IR搭載5MP補助カメラ
- 複数の認証方式が選択可能: 顔認識 QRコード 暗証番号
- NFC13.56MHz および125kHz ICカード
- 取付場所を選ばないモバイルLTEモデルをラインナップ
- 幅広い温度帯での利用が可能(-40° C~50° C)

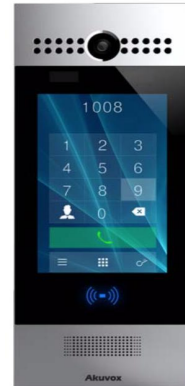

商品概要

サイズ: 324 × 130 × 27mm (H × W × D)
 本体材質: アルミニウム
 RAM / ROM: 2GB / 16GB
 ディスプレイ: 7インチIPS LCD
 スクリーン: 7インチ大型タッチスクリーン
 カメラ: 3メガピクセル、自動照明
 出力リレー: 解錠用3出力リレー
 カードリーダー: 13.56MHz & 125kHz
 RS485 & ウィーランドポート対応
 赤外線センサー対応
 設置: 壁埋め込みまたは壁掛け
 防水 & 防塵: IP65
 動作温度: -40°C~55°C
 動作湿度: 10~90%

SIP・コーデック

SIP v1 (RFC 2543)、SIP v 2 (RFC 3261)
 オーディオコーデック: G.711a、G.711 μ、G.722、G.729
 ビデオコーデック: H.264
 エコー・キャンセリング
 音声アクティベーション検出
 コンフォートノイズ生成

ビデオ

解像度: 最大1080p
 最大画像転送速度: 1080p - 30fps
 映像照明用の高輝度LED(暗い時間)

デバイス機能

Android OS
 DTMFコードによる解錠操作
 認証機能: 125kHz&13.56MHzICカード・暗証番号
 : 顔認証・QRコード
 警報用Gセンサー
 スピーカーの音量調整
 マイク機能
 ライブビュー使用可能
 ホワイトバランス: 自動
 LED照明付き自動夜間モード
 最低照度: 0.1LUX
 通話時間の設定

ネットワーク

1x10/100Mbpsイーサネットポート
 対応プロトコル: IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RISp、RIP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP