


## Akuvox R29C-B

### 体温測定付き顔認証IP集合玄関機

一番有効なセキュリティは、訪問者の身元を口頭や視覚で確認する方法が最良です。  
 Akuvoxの顔認証・QR認証カメラ付き IP液晶集合玄関機R29C-Bを使用すると、門や玄関を簡単に監視できますので、施設の安全性が高まり、安心してご利用いただけます。

#### 詳細情報

- 住宅や商業施設の監視ドア/ゲートの見守り
- デュアルカメラによる不正認証防止
- 顔確認の正確性 99%以上:認識速度 0.6 秒以下 :誤認識 0.1%以下
- IP 電話、スマートフォンまたはソフトフォンとの通信
- オートロックの遠隔操作
- 入館者の体温をリアルタイム監視
- アクセスを必要とする訪問者、配達員、サービス担当者への応答時間を短縮

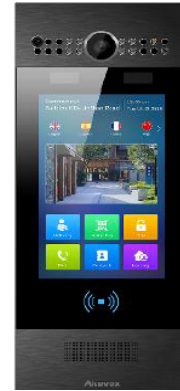

#### 商品概要

本体材質: アルミニウム  
 RAM / ROM: 2GB / 16GB  
 ディスプレイ: 7インチIPS LCD  
 スクリーン: 7インチ大型タッチスクリーン  
 カメラ: 3メガピクセル、自動照明  
 補助カメラ: 5メガピクセル  
 体温測定センサー搭載  
 ライトセンサー対応  
 赤外線センサー対応  
 RS485 & ウィーガンポート対応  
 カードリーダー: 13.56MHz & 125kHz  
 出力リレー: 解錠用3出力リレー  
 マイク: -32dB  
 スピーカー: 8Ω / 2W  
 Bluetooth: 対応  
 イーサネットポート: RJ45 10/100Mbps  
 802.3af (POE電源供給)  
 12V DCコネクタ (PoEを使用しない場合)  
 防水 & 防塵: IP65  
 設置: 壁埋め込みまたは壁掛け  
 サイズ: 324 × 130 × 27mm (H × W × D)  
 壁埋め込み寸法: 324 × 130 × 60mm  
 壁掛け寸法: 324 × 130 × 33mm  
 動作湿度: 10~90%  
 動作温度: -20°C ~ 55°C  
 保管温度: -40°C ~ 70°C

#### SIP・コーデック

SIP v1 (RFC 2543)、SIP v 2 (RFC 3261)  
 オーディオコーデック: G.711a、G.711 μ、G.722、G.729  
 DTMF: In/Out DTMF (RFC2833)  
 エコー・キャンセリング  
 音声アクティベーション検出  
 コンフォートノイズ生成

#### ビデオ

センサー: 1/3", COMS メインカメラ  
 ピクセル: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p 1080p  
 ビデオコーデック: H.264  
 解像度: 最大1920 x 1080p  
 最大画像転送速度: 1080p - 25fps  
 ビデオアングル: 120° (H)・64° (V)  
 映像照明用の高輝度LED(暗い時間)  
 QRコード用ホワイトLEDライト  
 サードパーティ互換性

#### ネットワーク

対応プロトコル: IPV4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RISp、RIP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

#### デバイス機能

Android OS  
 DTMFコードによる解錠操作  
 認証機能: 125kHz & 13.56MHz ICカード・暗証番号  
 : 顔認証・QRコード  
 カメラ常時起動  
 LED照明付き自動夜間モード  
 ホワイトバランス: 自動  
 最低照度: 0.1LUX

#### メンテナンス

ウェブマネジメント機能・コンフィグバックアップ・復元  
 ドア・システムログ  
 ファームアップグレード

#### シナリオ

オンプレミスまたはホスト型IP PBXを備えたオフィスドアフォン  
 マンション・アパートの入退室管理付きインターフォン  
 ビジネスのご案内やゲストの方への歓迎体験