


## プレミアムタッチスクリーン

Android 9.0 オペレーティング システムを搭載した Akuvox IT88 多機能インターフォンモニターは、SIP 2.0 プロトコルをサポートし、ドアホンとの音声およびビデオ通話を提供します。省スペース設計で、10インチの鮮やかなタッチスクリーン・ディスプレイは快適な操作を提供します。

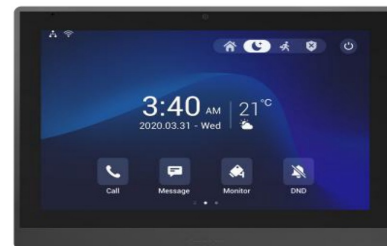

## 特徴

- Android 9 OS。
- 省エネモード付きの 10 インチ静電容量式タッチスクリーン。
- 1MP CMOSカメラ内蔵
- ドアコミュニケーターからの HD 画像の受信。
- ネットワーク内の他のユニットとの双方向音声通信。
- SIP 標準に準拠しており、すべての SIP 対応 PBX に簡単に統合できます。
- PoE または外部電源から給電
- 米国またはヨーロッパの電気ウォールボックスの取り付けをサポート
- スマート音声アシスタント内蔵

## 基本仕様&電源

- フロントパネル：アルミニウム合金
- RAM / ROM: 2GB / 8GB
- ディスプレイ: 10 インチ IPS LCD
- スクリーン: 10 インチ静電容量式タッチスクリーン
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n、@2.4GHz
- Bluetooth: Bluetooth 4.2をサポート
- カメラ: 1MP カメラ、CMOS
- メモリスロット：Micro SDスロット×1
- RS485 ポート: サポート
- リレー出力：2
- ベルイン: 1
- IO: 8
- マイク: -26dB
- スピーカー: デュアルスピーカー、4Ω / 3W
- イーサネット ポート: 1xRJ45、10/100Mbps アダプティブ
- 802.3af パワーオーバーイーサネット
- 12V DC コネクタ (PoE を使用しない場合)
- 改ざん防止: サポート
- 設置: 壁掛けおよびデスクトップ
- 寸法: 251x182.5x29.75mm
- 使用湿度: 10~90%
- 使用温度: -10°C ~ +45°C
- 保管温度: -20°C ~ +70°C

**Akuvox**  
Open A Smart World

10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II, Xiamen 351000, China  
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133  
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

## タッチスクリーン・ディスプレイ

- 表示モード: ノーマリーブラック、透過型
- 液晶サイズ: 10インチ (対角)
- アスペクト比: 16:10
- 解像度: 1280x800
- コントラスト比: 900:1
- 輝度: 350 cd/m<sup>2</sup>
- 視野角: 左 80°、右 80°、上80°、下80°
- タッチスクリーン: 投影型静電容量式

## オーディオ

- 狭帯域オーディオコーデック: G.711a、G.711μ、G.729
- ブロードバンドオーディオコーデック: G.722
- DTMF: インバンド、アウトオブバンド DTMF (RFC2833)、SIP情報
- エコーキャンセル
- 音声アクティベーション検出
- コンフォートノイズジェネレーター
- 自動ゲイン制御

## ビデオ

- ストリーミングフォーマット: H.263 & H.264

## ネットワーク

- プロトコルサポート: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

## 導入とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
- Web管理ポータル
- Webベースのパケットダンプ
- 設定のバックアップ/復元
- ファームウェアのアップグレード
- システムログ (ドアアクセスログを含む)

## 音声とアシスト

- 音声ピックアップ距離は最大 5 メートル
- 音声認識精度は最大 95%
- ネイティブ音声データによるプライバシー保護
- 英語サポート

## アプリケーションシナリオ

- ヴィラ
- 集合住宅
- ホームオートメーションシステム
- モダンなインテリア